

### Inklusive

alle Teile für  
Wandmontage  
und Anbindung  
an Rohrsystem

Schalldämpfer  
ER270



### Ersatzteile


Saugturbine  
Through-Flow

(EVO200) ER750  
(EVO550) ER749



Kohlebürsten

(EVO200) ER672  
(EVO550) ER674



Filterkartusche  
in Polyester  
ER630




Plastiktüte  
ER627



Tütenhalter  
ER624



Steuermodul  
ER770

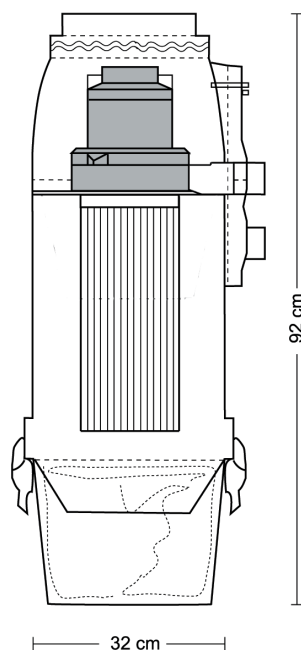

Zentralstaubsauger aus schallgedämmten, lackiertem Kunststoffgehäuse. **Direkt-gekühlter Motor (Through-Flow<sup>1</sup>)**, Radialmotor, Zyklon, Steuermodul für 12 Volt Ausgangsspannung, Schmelzsicherung, Thermoschutzschalter, Schalldämpfer, Filterkartusche in Polyester und Wandbefestigung. Variable Anschlussmöglichkeit an das Rohrsystem, Ein/Auslass-Stutzen beidseitig montierbar.

Schutzklasse IP 40, CE geprüft, gemäß EMV-Richtlinie

1) Through-Flow Motoren verwenden die eingesaugte Luft zur Kühlung des Elektromotors.

Anwendungsbereich		EVO200	EVO550
Fläche bis	m <sup>2</sup>	130	300
max. Rohrlänge	m	ca. 35	ca. 70
max. Saugdosen	Stk.	4-5	10-15

Technische Daten		EVO200	EVO550
Motorleistung	kW	1,1	1,4
Gebälsestufen	Stk.	2	1
Versorgungsspannung	Volt	230	230
Motorschutzklasse		IP40	IP40
Unterdruck	mbar	270	280
max. Luftmenge	m <sup>3</sup> /h	182	225
Airwatt @ Ø32mm	W	369	560
Zyklon	Stk.	1	1
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	8.000	8.000
Gehäuse		ABS	ABS
Kapazität Schmutzbehälter	L	20	20
Geräuschpegel	dB	60	60
Abmessungen	cm	92x32Ø	92x32Ø
Gewicht mit/ohne Verpackung	kg	18/14	20/16